Digta

LA DICTÉE SIMPLEMENT PROFESSIONNELLE

L'adaptateur Digta W/LAN

Transmission rapide des dictées sans PC ni câbles

L'adaptateur Digta W/LAN

La connexion la moins compliquée avec votre secrétariat

L'adaptateur Digta W/LAN vous permet d'envoyer des dictées directement à votre secrétariat, via votre réseau, sans ordinateur, soit à l'aide d'un câble réseau (réseau LAN), soit sans fil (WiFi). Il vous suffit de placer le dictaphone dans la station d'accueil, les données sont alors transmises automatiquement, que la station soit placée dans la salle de réunion, le hall d'entrée ou en d'autres lieux pratiques. Vous économisez ainsi des déplacements et les dictées arrivent plus vite au secrétariat. Idéal également pour répondre aux exigences de sécurité croissantes, car il n'est pas nécessaire d'autoriser les ports USB.

- Envoi des dictées par e-mail ou par serveur FTP aux destinataires définis
- Intégration simple dans un réseau existant
- Niveau de sécurité élevé, car il n'est pas nécessaire d'autoriser les ports USB
- Réduction des temps de traitement et des déplacements
- Communication bidirectionnelle (configuration, mises à jour des firmwares, listes de données et messaging
- Idéal également pour l'administration à distance (centralisée) des dictaphones
- Configuration, maintenance et l'administration aisées des adaptateurs Digta W/LAN

Pour la Digta Station

Réseau local ou WIFI

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Infoline: + 33 (0)1 70 98 33 49

Votre partenaire Grundig Business Systems :

GRUNDIG
Business Systems

Prises

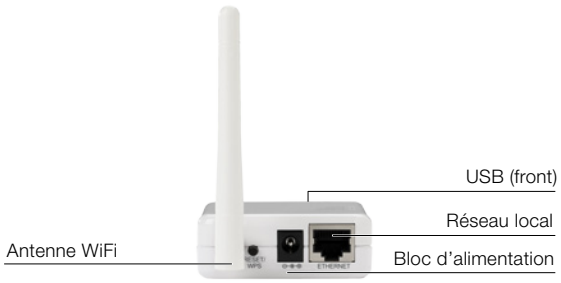

Schéma de connexion

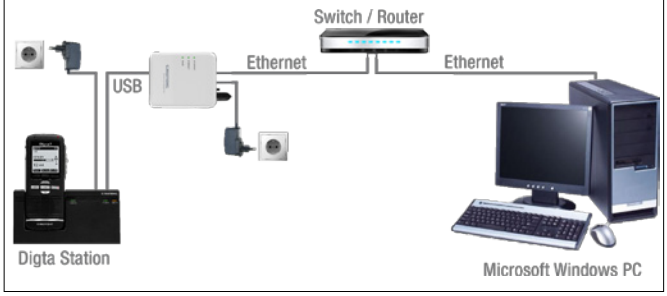

Fiche Technique

Appareils compatibles	Tous les dictaphones portables Digta et Stations Digta
Protocoles de transmission supportés	Envoi FTP et configuration via serveur FTP Envoi SMTP par e-mail Interface TCP/IP pour logiciel tiers
Configuration	Attribution d'adresse IP statique ou dynamique grâce à la configuration DHCP par navigateur Internet.
Prises	Prise Ethernet RJ45. Bloc d'alimentation 5 V port USB Prise à visser pour antenne WIFI
Affichages (LED)	LED ETHERNET verte allumée : Clignotement = transmission effectuée LED WLAN verte allumée Allumée = connexion WIFI Éteinte = connexion réseau local
Dimensions	(l x h x p) : sans antenne et prise env. 75 x 62 x 23 mm
Poids	env. 78,5 g
Prérequis techniques	LAN 10/100 Mbit/s avec prises RJ45 Serveur FTP (serveur DHCP recommandé) ou serveur SMTP (pour envoi par e-mail)

Réseaux sans fil WIFI	802.11 b/g/n
Puissance d'émission	max. 100mW
Cryptage WIFI	WEP WPA-PSK-TKIP WPA-PSK-AES WPA2-PSK-AES WPA-PSK + WPA2-PSK WPA2-PSK + WPA-PSK

Contenu de la livraison

Adaptateur Digta W/LAN, bloc d'alimentation, câble Ethernet RJ45 / CAT-5, antenne WIFI. Téléchargez le manuel d'utilisateur et l'utilitaire de configuration DigtaLANConfig.exe sous www.grundig-gbs.com/wlan

Les fonctionnalités décrites par Grundig ne sont valables qu'en combinaison avec des accessoires originaux de marque Grundig. Tout dysfonctionnement découlant de l'utilisation d'accessoires tiers et non recommandés ou agréés par Grundig, ne saurait faire l'objet d'une garantie de responsabilité des défauts de la part de Grundig.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg,
E-Mail : info@grundig-gbs.com, Internet : www.grundig-gbs.com.
En France: G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris,
E-Mail: infoFR@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.fr.

Imprimé en Allemagne. Modifications et possibilités de livraison réservées.
NUMERO DE COMMANDE : HNE 6335 05/2015